

ножницы гидравлические кабельные

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



НКА 01009, НК 01009

Оптимальный выбор для резки кабеля с алюминиевыми и медными жилами, в том числе бронированного, и многожильных

проводов из тех же материалов;

Два исполнения: НК01009 - с внешним и НКА01009 - со встроенным насосами;

Модель НКА01009 имеет возможность поворота рабочей головки на 360°, что позволяет производить работы в самых труднодоступных местах;

Возможность работ в любом пространственном положении;

МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ, ТС	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КАБЕЛЯ, ММ	УСИЛИЕ НА РУЧКЕ, КГ	ГАБАРИТЫ, ММ (ВХЛХН)	МАССА, КГ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС
НК01009	3	85	-	65X455X142	7	НРГ7004
НКА01009	3	85	15	65X740X156	6,7	ВСТРОЕН.

ножницы универсальные

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



НУА022238, НУ042838

Предназначены для резки широкий диапазона материалов: стальных прутков квадратного, круглого и шестигранного сечения, арматуры диаметром до 28 мм, алюминиевой и медной проволоки и кабеля диаметром до 38 мм;

Открытая зона резания у модели НУ 02223 и откидная скоба у остальных моделей позволяет быстро поместить разрезаемый материал под нож.

Два исполнения: НУА со встроенным и НУ внешним насосом. Модели со встроенными насосами имеют возможность поворота рабочей головки на 360°.

МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ, ТС	ДИАМЕТР РАЗРЕЗАЕМОГО МАТЕРИАЛА, ММ	ГАБАРИТЫ, ММ (ВХЛХН)	МАССА, КГ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС
		СТАЛЬ / АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ			
НУ011625	5,2	16/25	71X271X96	3,65	НРГ7004
НУА011625	5,2	16/25/22	97X652X160	6,2	ВСТРОЕН.
НУ022238	12	22/38	95X315X152	6,5	НРГ7004
НУА022238	12	22/38	112X696X140	9	ВСТРОЕН.
НУ042838	22,3	28/38	113X334X166	9	НРГ7004
НУА042838	22,3	28/38	108X720X190	12	ВСТРОЕН.
НУ02223	11,1	20/30	65X332X94,5	5,7	НРГ7004

ножницы гидравлические пистолетного типа

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



НА302888

Эффективно режут стальную, алюминиевую, медную проволоку, канат и прутковый материал диаметром до 8 мм при минимальных усилиях;

Могут применяться при различных погрузочно-разгрузочных работах, а также для снятия тросовых запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) вагонов и контейнеров;

Незаменимы при работе в пожароопасных и труднодоступных местах;

Поворотная режущая головка даёт

возможность использования в любом пространственном положении;



МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ, ТС	УСИЛИЕ НА РУКОЯТКЕ, КГ	ДИАМЕТР ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ РАЗРЕЗАЕМОГО МАТЕРИАЛА, МАХ ММ	ГАБАРИТЫ, ММ (ВХЛХН)	МАССА, КГ
			СТАЛЬ, СТАЛЬНОЙ КАНАТ, АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ		
НА302888	2	17,4	8	52X191X265	1,8


## ножницы для резки уголка

Предназначены для резки уголков стальных горячекатаных равнополочных по ГОСТ 8509-93 с максимальными размерами сечения до 100x100x10 мм при выполнении строительных, монтажных, демонтажных, ремонтных и других видов работ.

НП10 - двойного действия с гидравлическим возвратом штока;

Модель НПА04 имеет возможность поворота рабочей головки на 360°, что позволяет производить работы в самых труднодоступных местах;

Откидная скоба у НП04 и НПА04 позволяет быстро поместить разрезаемый материал под нож.

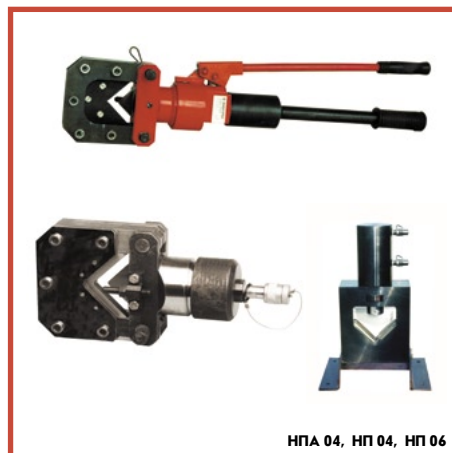

НПА 04, НП 04, НП 06

МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ, ТС	РАЗМЕР УГОЛКА, ММ	ХОД НОЖА, ММ	ГАБАРИТЫ, ММ (ВХЛХН)	МАССА, КГ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС
НП04	22,2	50X50X5	25	221X326X103	10,3	НРГ7010
НПА04	22,2	50X50X5	25	150X727X195	15	ВСТРОЕН.
НП06	30	75X75X9	65	114X220X430	42	НЭ...И10..1
НП10	50	100X100X10	70	116X260X515	76	НЭ...И10..1

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

## гайкорезы

Обеспечивают легкое и безопасное удаление поврежденных и заржавевших гаек, которые невозможно удалить традиционным способом;

Не повреждают резьбовую поверхность болта или шпильки;

Цилиндр, расположенный под углом к рабочей поверхности, дает возможность работать с гайками, расположенными

на большом расстоянии от края поверхности;

Одностороннее действие, пружинный возврат ножа;

Отсутствие искр и разлетающихся частей гаек;

Компактная конструкция и небольшая масса.



Г 032432

МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ, ТС	ДИАПАЗОН РАЗМЕРОВ ГАЕК ПОД КЛЮЧ, ММ	ХОД НОЖА, ММ	ГАБАРИТЫ, ММ (ВХЛХН)	МАССА, КГ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС
Г021924	9,7	19...24	16	150X48X20	2,5	НРГ7004
Г032432	14	24...32	20	180X52X22	3,2	НРГ7004
Г043241	19	32...41	22	220X60X25	6,8	НРГ7004
Г054150	25,5	41...50	25	280X68X30	7,2	НРГ7004
Г075060	35,2	50...60	27	102X325X112	11,2	НРГ7004

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

## ножницы кабельные с открытой зоной резки

Ножницы кабельные универсальные с открытой зоной резки;

Предназначены для резки медного и алюминиевого кабеля без стального сердечника;

Штампованные ножи из нержавеющей стали;

Корпус из специально обработанных сплавов.



НКУ32

МОДЕЛЬ	УСИЛИЕ, ТС	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР КАБЕЛЯ, ММ	УСИЛИЕ НА РУЧКЕ, КГ	МАССА, КГ	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАСОС
НКУ32	12	32	-	5	НРГ7004
НКУ50	12	50	-	6	НРГ7004

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ